FSB ASL®

Mehr Flexibilität, mehr Vorteile, mehr Wert

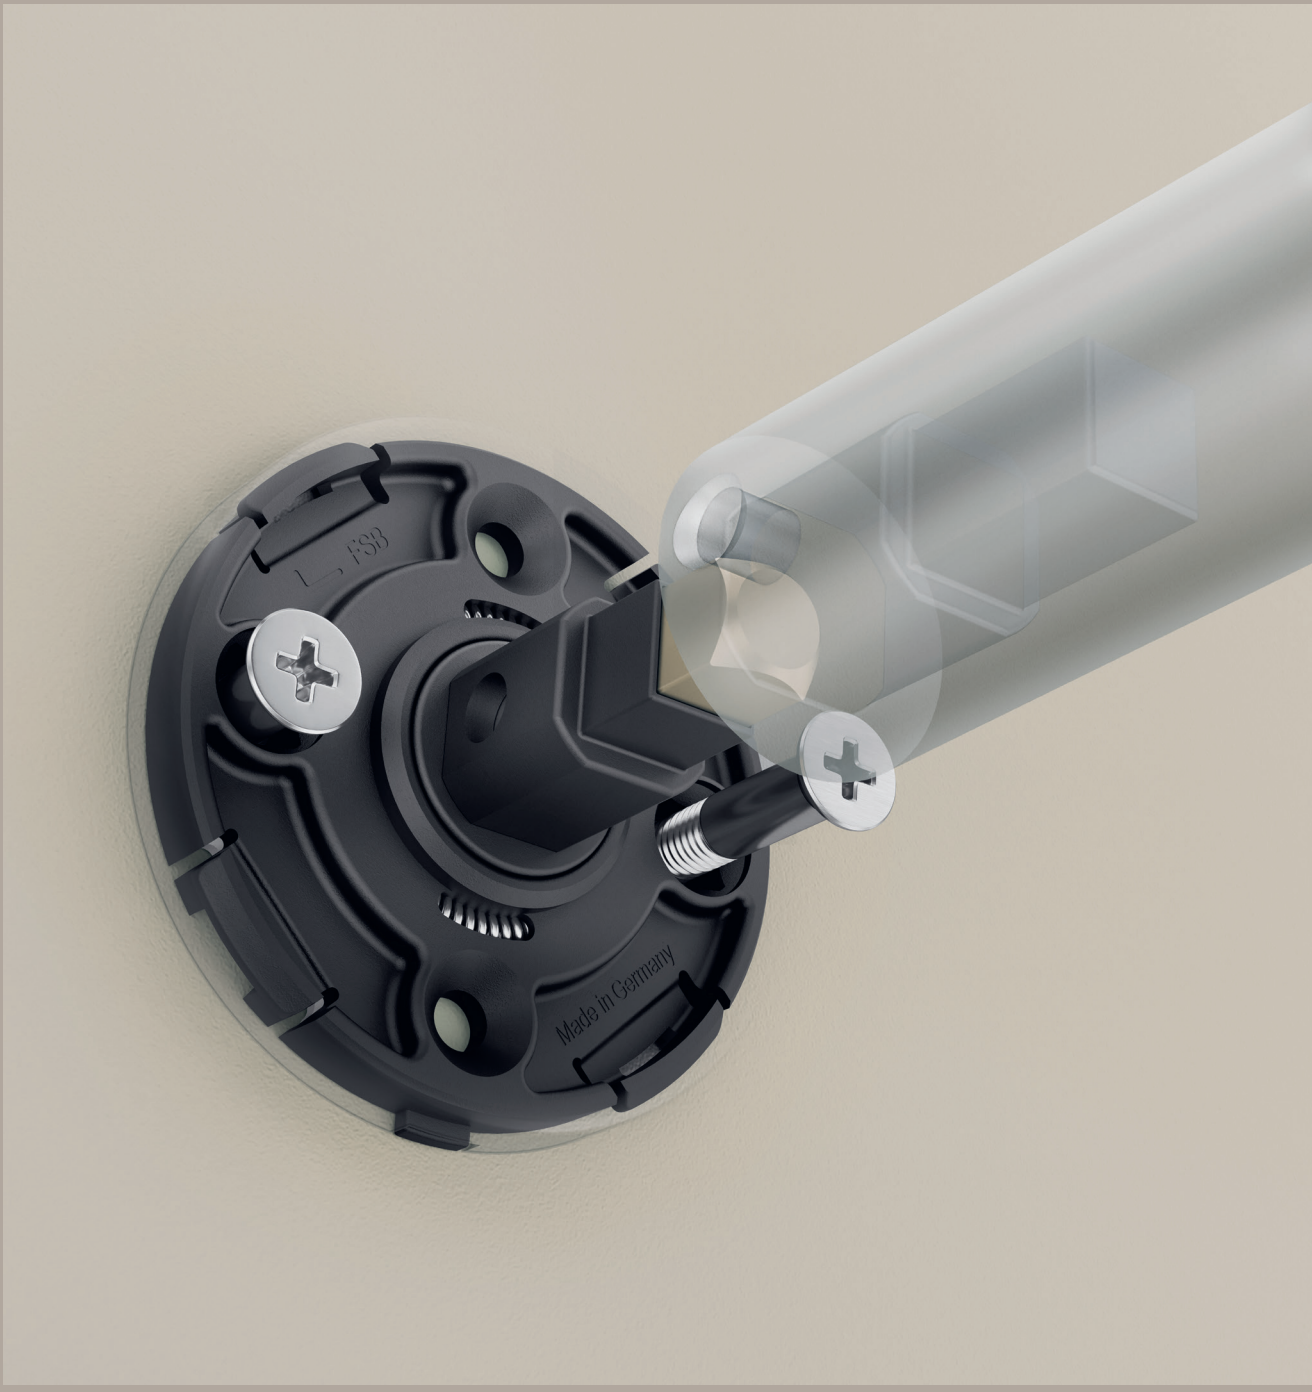

www.fsb.de

Ihr Vorteil: Volle Flexibilität im Handel und auf der Baustelle

Richtungsneutrale Hochhaltefeder
Auch Wechselgarnituren mit symmetrischem Türdrücker können universell eingesetzt werden!

FSB ASL® – neue Produktgruppe 12
Das bessere Produkt zum gleichen Preis*

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Garniturenweise verpackt „all in one“
– Rechts und links verwendbar
– Verdeckte Drückerführung
– Hochhaltemechanismus
– Alle aktuellen Designs verfügbar
– Lagerung festdrehbar
– Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
– M5 Edelstahlverschraubung
– Betätigungswinkel 45°
– Schnellmontage
– 20 mm Türstärkensprung
– EN 1906 Klasse 4 zertifiziert

* Preisgleich mit der bisherigen Lagerung/ Artikelgruppe 10

Mehr Flexibilität, mehr Vorteile, mehr Wert: FSB ASL® – Die neue Lagerung von FSB

FSB ASL® überzeugt technisch-funktional – und nicht zuletzt mit seinem dezenten Design: Der Führungsring ist nicht länger sichtbar!

FSB ASL®: Die neue Adaptertechnik von FSB

Die Lagerung FSB ASL® setzt neue Standards. Mit FSB ASL® haben wir unsere bisherige Lagerung entscheidend verbessert und aufgewertet. Als neue Produktgruppe 12 ersetzt FSB ASL® die Produktgruppen 10 und 11.

FSB ASL® wird stets als Garnitur ausgeliefert und ist universell als „rechte“ und „linke“ Ausführung einsetzbar. Während unser Lieferstandard mit Türstärken von 39 bis 58 mm bereits nahezu sämtliche Bereiche abdeckt, steht FSB ASL® auftragsbezogen sogar für Türstärken von 29 bis 98 mm zur Verfügung. Die Befestigung mittels einer M5 Edelstahl Durchverschraubung, ein Betätigungswinkel von 45° sowie eine richtungsneutrale Hochhaltefeder runden die Vorteile der neuen objekttauglichen Lagerung ab.

Daraus resultiert u. a. die Zulassung von FSB ASL® gemäß DIN EN 1906 Klasse 4.

Klassifizierungsschlüssel :
4 7 – 0 1 4 0 A

Mit dieser Innovation wollen wir nicht nur den vielschichtigen Anforderungen aus dem Objektbau Rechnung tragen, sondern unseren Fachhandelspartnern und Absatzmittlern gleichzeitig ein höheres Maß an Flexibilität im Tagesgeschäft eröffnen – sei es am Lager oder auch beim Handling von Garnituren oder einzelnen Bauteilen konkret bei der Montage. Zudem wird unseren Marktpartnern die Akquise und Beratung im Objektgeschäft mit einem deutlich gesteigerten Preis-Leistungsverhältnis vereinfacht. Die aktuelle Preisstellung der Garnituren der ehemaligen Artikelgruppe 10 laut Preisliste 2016 bleibt insofern auch für das Jahr 2017 bestehen. Die Ihnen bekannten Material-, Design- und Qualitätsattribute verbleiben auf dem Ihnen vertrauten hohen Niveau.

Über die einzelnen und Ihnen bereits von unseren AGL®-Garnituren oder auch Fenstergriffen für schmale Profile bekannten Vorteile sowie die technische Grundausstattung der neuen mit Adaptertechnik ausgestatteten FSB ASL®-Garnituren informiert Sie die nebenstehende Übersicht.

EN 15804
Made in Germany. für eine globale Idee

www.fsb.de/EN15804

FSB ASL® im Überblick

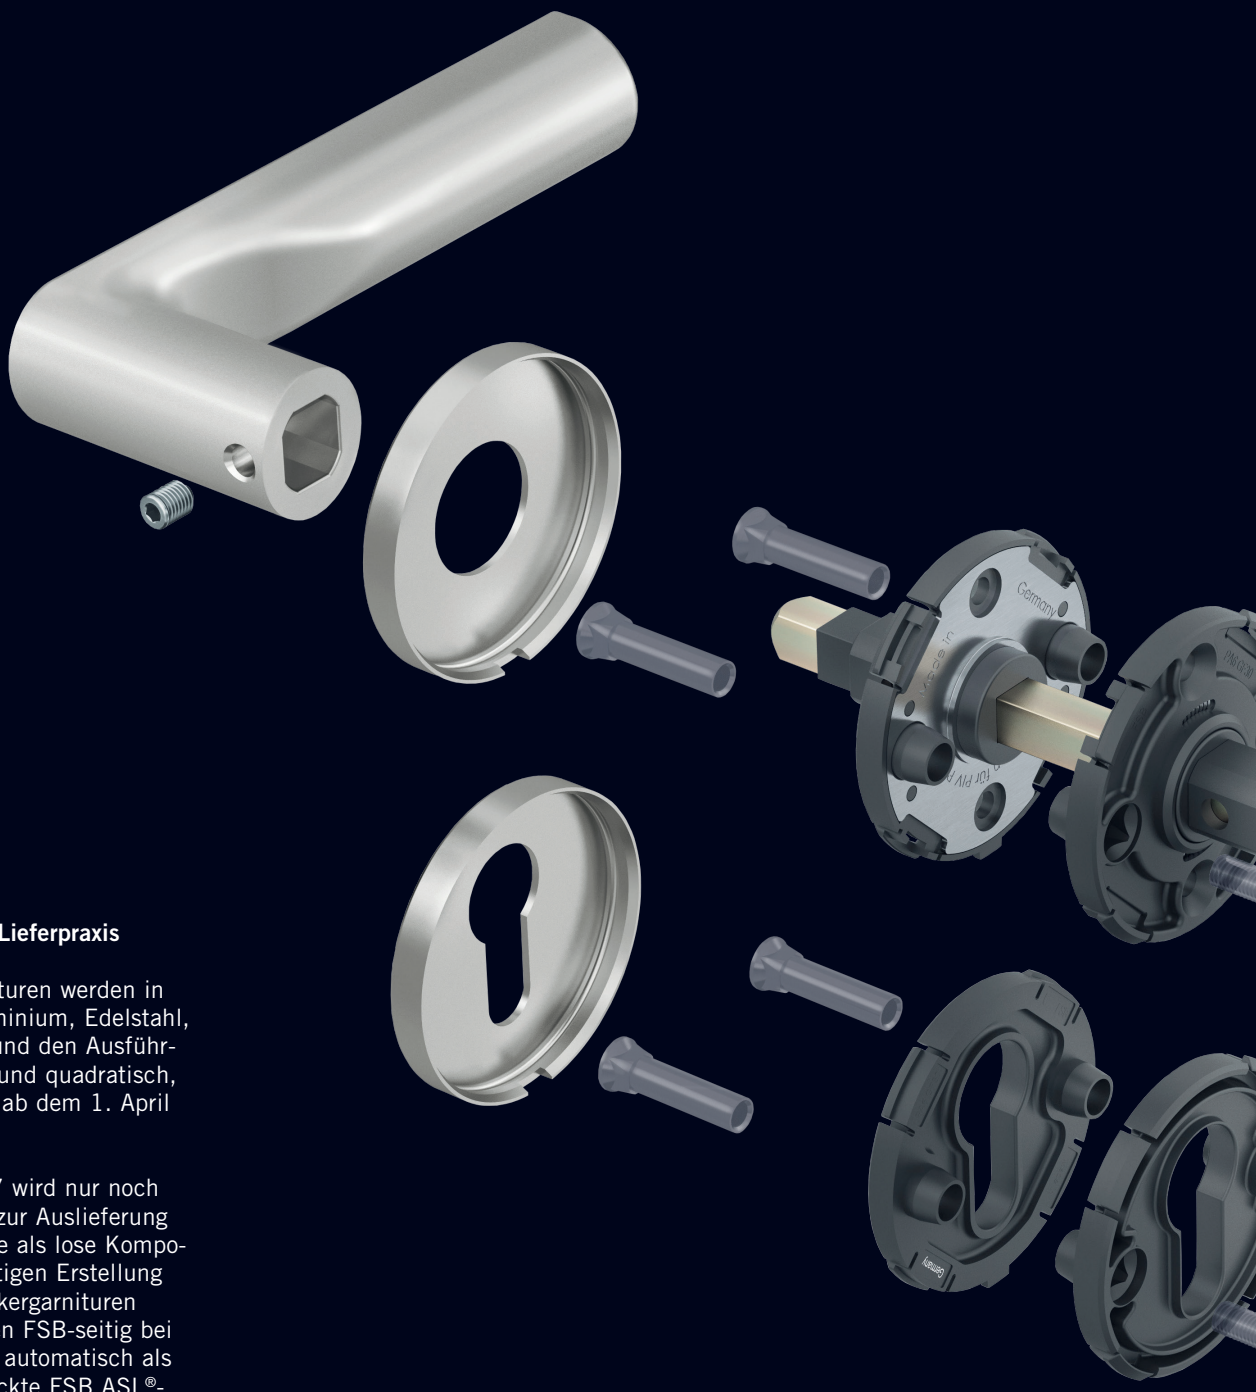

Neue und effektivere Lieferpraxis

Die neuen 12er Garnituren werden in allen Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze und den Ausführungen Rosetten rund und quadratisch, Kurz- und Langschild ab dem 1. April 2017 geliefert.

Ab dem 1. April 2017 wird nur noch die neue Ausführung zur Auslieferung kommen. Aufträge, die als lose Komponenten zur kundenseitigen Erstellung von Standard-Türdrückergarnituren erkennbar sind, werden FSB-seitig bei der Auftragserfassung automatisch als garniturenweise verpackte FSB ASL®-Einzelgarnituren erfasst und geliefert. Fragen beantworten Ihnen gern Ihre regionalen FSB-Ansprechpartner.

Exemplarische Zusammensetzung der FSB ASL® Artikelnummer:

12	1076	013	10	6204
❶	❷	❸	❹	❺

❶ Produktgruppe
❷ Drückermodell
❸ Rosette/Schild
❹ Lochung
❺ Material/Oberfläche

Produktvarianten

– Rosettengarnituren (rund + eckig) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung
– Kurz- und Langschildgarnituren (oval + eckig) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung
– Alle Varianten auch als Wechselgarnitur
– Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze

Adapter

Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage,
– weil die Rosettenunterkonstruktion zunächst ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt wird
– und zudem nicht länger am Türdrückerhals „vorbeigeschraubt“ werden muss.

Richtungsneutrale Hochhaltefeder

Der eingebaute Hochhaltemechanismus entspricht der Norm DIN EN 1906 / Ausführungsart A und ermöglicht einen Drehwinkel von bis zu 45°. Die eingebauten Hochhaltefedern unterstützen wirkungsvoll die Schlossnussfeder. Dieses Zusammenspiel verhindert das Absenken auch von schweren Türdrückern.

Der Hochhaltemechanismus wiederum wirkt in beide Richtungen, sodass die Garnituren „rechts“ oder „links“ eingesetzt werden können – insbesondere wenn sie einmal bauseits auf Wechselgarnituren umgebaut werden müssen. Dieser Vorteil gilt uneingeschränkt auch für Wechselgarnituren mit symmetrischem Türdrücker – auch diese Garnituren können universell und richtungsneutral eingesetzt werden! Gleiches gilt für Anpassungen bei sich ändernden Türstärken: Zwei Lochteile und ein Vollstift machen auch hier Anpassungen bauseits problemlos möglich.

Deckrosette

Die einteiligen Rosetten und Schilder werden mit der bewährten FSB-Cliptechnik präzise befestigt.

Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion

Die Edelstahlverstärkung im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit deutlich, die den FSB ASL®-Garnituren angelastet werden kann.

M5 Gewindehülsen

Befestigung wahlweise mittels M5 Edelstahl Durchverschraubung mit Stützknocken und Stahl-Gewindehülsen oder vier Holzschrauben ohne Stützknocken.

Vollstift

Der Vollstift deckt Türstärken von 39 bis 58 mm in einem Produkt ab; Stiftstärken 7, 8 und 8,5 mm; Türstärken von 29 bis 98 mm ebenfalls lieferbar; weitere Türstärken auf Anfrage.

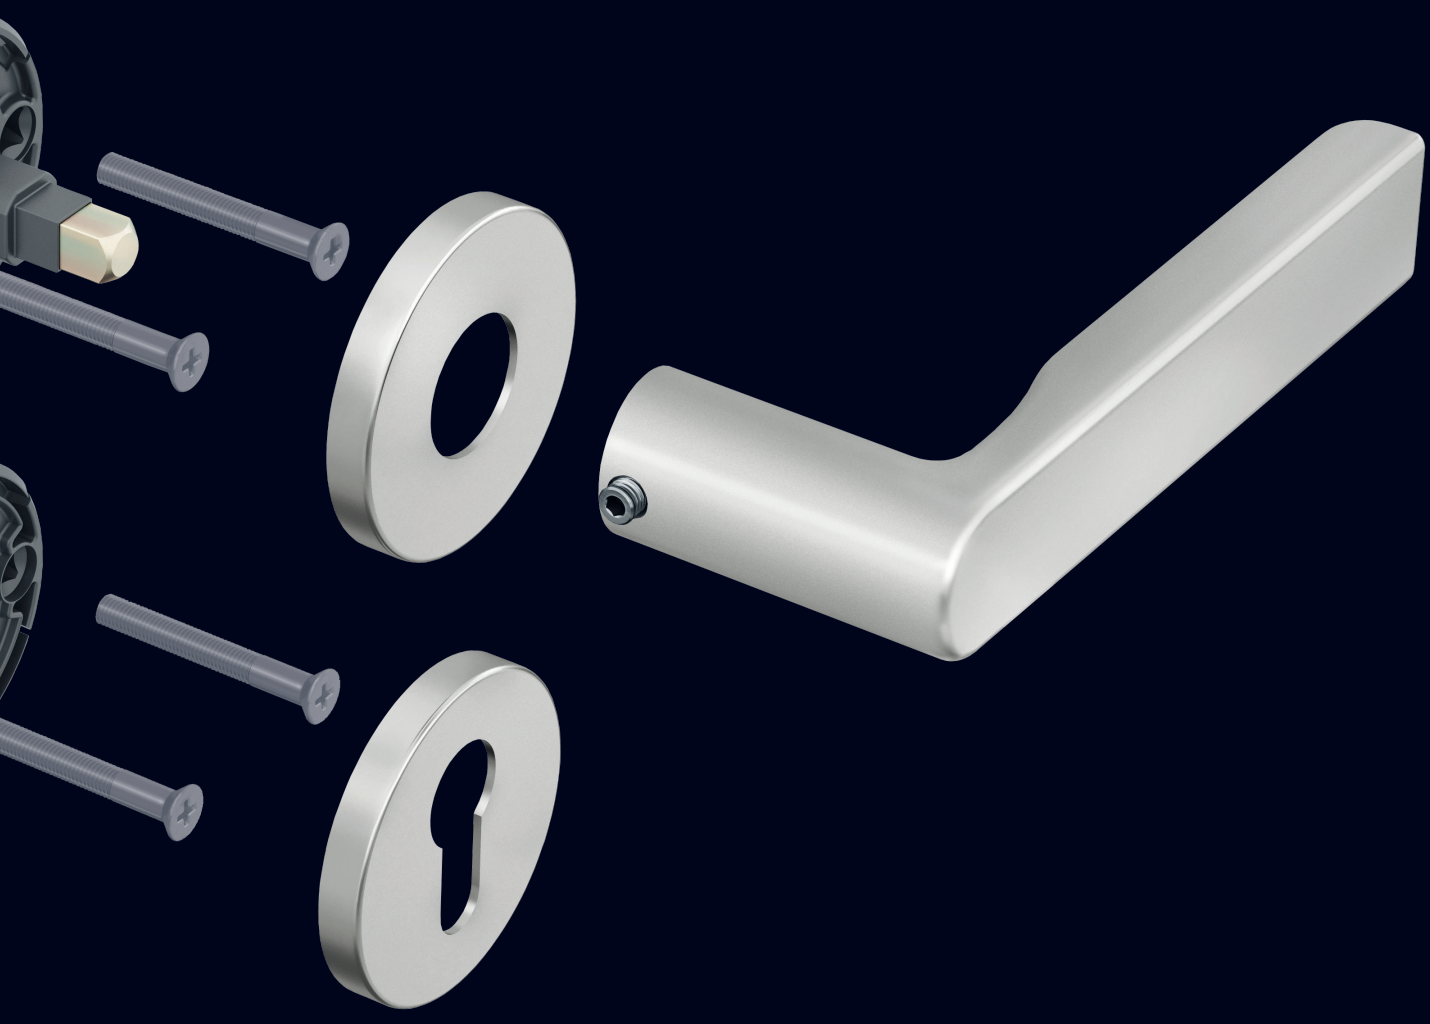

Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

FSB

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel

Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300
www.fsb.de · info@fsb.de

004 0498 00351 9000 · 01.2017 · Änderungen vorbehalten